


## Изменения для модификации сПАРК-6(8)-V2

На видеомонитор выводится цифровая и графическая информация с датчиков парковки. Она накладывается на изображение с видеокамеры заднего вида (в режиме «**стоп**» при обнаружении препятствия сзади и в режиме «**движение назад**») или на изображение с фронтальной видеокамеры (в режиме «**стоп**» при обнаружении препятствия спереди и в режиме «**движение вперед**»).

**Схема подключений:**

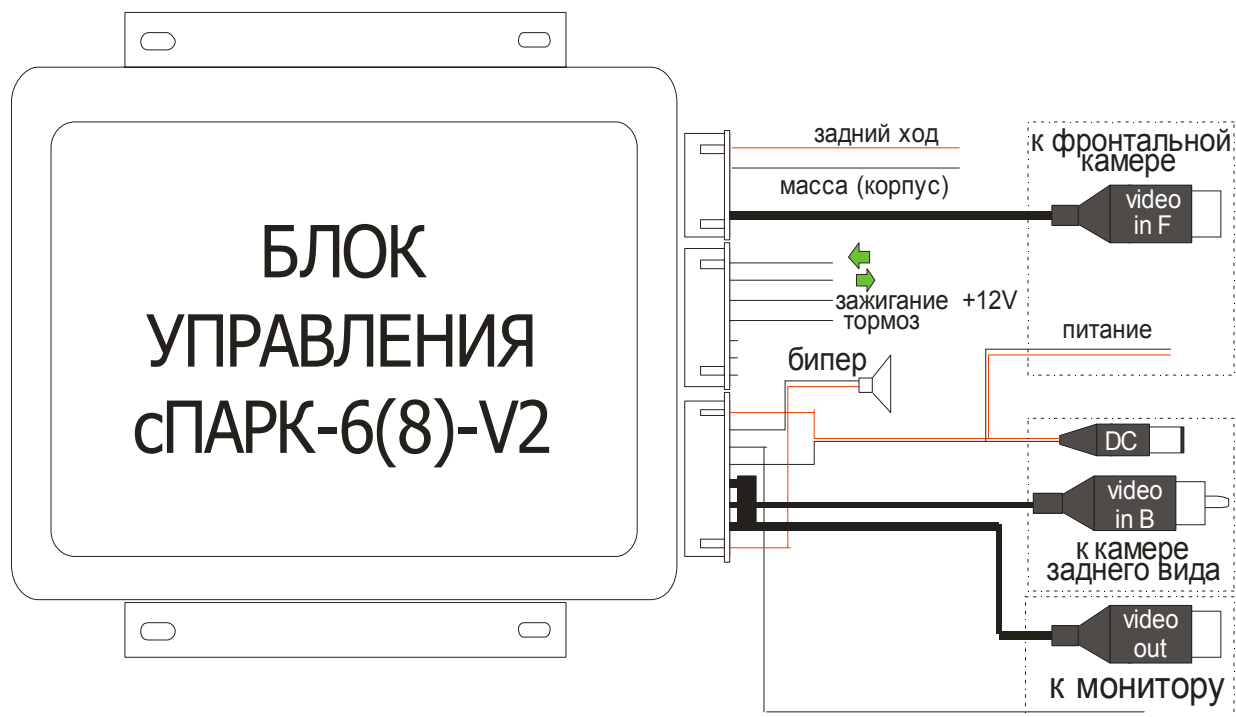

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Удлиняющий кабель для подключения видеосигнала фронтальной камеры к блоку поставляется в комплекте с видеокамерой.